Montageanleitung Deckenträger 220600xx

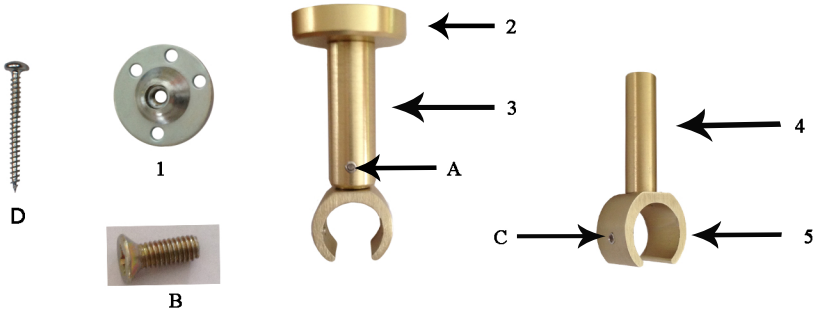

1. Schritt
- mit dem Imbusschlüssel die Madenschraube (A) am Träger lösen und die Stangenaufnahme (5) inkl. der Innenhülse (4) aus dem Basisteil (3) nehmen
- um die Dreilochplatte (1) und die Rosette (2) vom Basisteil (3) abzunehmen , ist die Schraube (B) in dem Basisteil (3) zu lösen

2. Schritt (1 Lochmontage)
-den 8er Dübel in der Decke anbringen. Anschließend kann der Träger mit der langen Schraube (D) direkt durch das Basisteil (3) angeschraubt werden. Rosette (2) und 3 Lochplatte (1) werden nicht benötigt.

2. Schritt (3 Lochmontage)
- die Dreilochplatte (1) mit den 3 kleinen mitgelieferten Schrauben und Dübeln an die Decke schrauben
- anschließend die Rosette (2) und das Basisteil (3) vor die Dreilochplatte (1) halten und mit der Schraube (B) festschrauben. Die Schraube (B) ist hierfür durch das Basisteil (3) in das Gewinde der Dreilochplatte (1) zu schrauben.

3. Schritt
Möglichkeit A (bei viel Platz zur Montage):
- die Stangenaufnahme (5) inkl. der Innenhülse (4) auf die Gardinenstange stecken und die Madenschraube (A) festziehen. Je nach gewünschtem Deckenabstand kann die Position der Innenhülse verändert werden
- die Gardinenstange kann nun in die Stangenaufnahme (5) geschoben werden
- wenn die Gardinenstange ausgerichtet ist kann die Madenschraube (C) angezogen werden

Möglichkeit B (bei wenig Platz zur Montage):
- die Stangenaufnahme (5) inkl. der Innenhülse (4) auf die Gardinenstange schieben. Die Postition sollte ungefähr zu den monitierten Basisteilen passen.
- die Innenhülse (4) kann nun inkl. der Gardinenstange in die Basisteile (3) an der Decke gesteckt werden. Je nach gewünschtem Deckenabstand kann dann die Madenschraube (A) angezogen werden
- nach Ausrichtung der Gardinenstange ist noch die Madenschraube (C) an der Stangenaufnahme festzuschrauben